DOPPELGANGER® 自転車 423 組立説明書

使用上のご注意、および日常点検やブレーキ・変速機の調節については、別冊「取扱説明書」を参照してください。

【 はじめに 】
まずは自転車を箱から取り出し、下記の一覧に従い、付属品を確認してください。
万が一不足があった場合には、「取扱説明書」記載の弊社製品サポートお問い合わせ先までご連絡ください。

付属品
[取扱説明書、組立説明書 (本書)、簡易工具、クイックリリース]

※一部画像は当該車種と異なる場合がございます。

1

まずシフトレバーをハンドルに差し込み、次にハンドルをフレームへ差し込みます。
ハンドルの高さを調節する際は、ハンドルポストに刻まれた「はめ合わせ限界線」を超えない範囲で調節してください。
フロントフォークの向きがあっているか確認したうえ、六角レンチを用いハンドルポスト上部のボルトを締めあげ固定します。
シフターは + ドライバーで固定します。

2

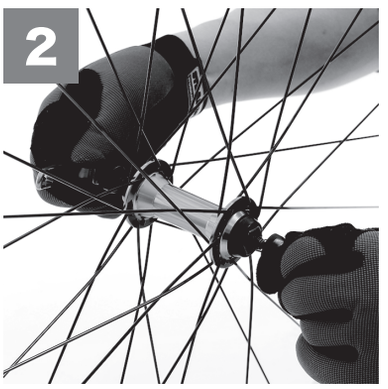

前輪へクリックリリースを取り付けます。付属品のクイックリリースの調節ナット側を緩め分解します。調節ナットと手前の竹の子ばね (<) を一つ取り外し、シャフトを前輪ハブに通します。
反対側のハブから貫通したシャフトへ、先ほど取り外した竹の子ばね (<) と調節ナットを取付ます。
順番はレバー部→竹の子ばね (>)→ハブ→竹の子ばね (<)→調節ナットとなります。

3

タイヤの回転方向指定に従い、前輪をフォークに取り付け、クイックリリースで確実に固定します。
※クイックリリースレバーの調節、固定方法は「取扱説明書」をご覧ください。

4

シートを取り付けます。
シートポストをフレームに差し込み、お好みの高さに調節した後、六角レンチで確実に固定します。なお調節はシートポストに刻まれた「はめ合わせ限界線」を超えない範囲で固定してください。

5

ペダルを左右クランクに取り付けます。
ペダル軸先端に (R) と刻印されているペダルは、右クランクに時計回りに取り付けます。
ペダル軸先端に (L) と刻印されているペダルは、左クランクに反時計回りに取り付けます。

※ペダルを取り付ける際は、必ず手締めで装着した後、工具で締め上げを行なってください。

完成

これで自転車の組立は完成です。
乗車前に各部に緩みやがたつきが無いか、部品はしっかりと取り付けられているかを確認してください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright © 2013 BE-S CO,.LTD. ALL right reserved.